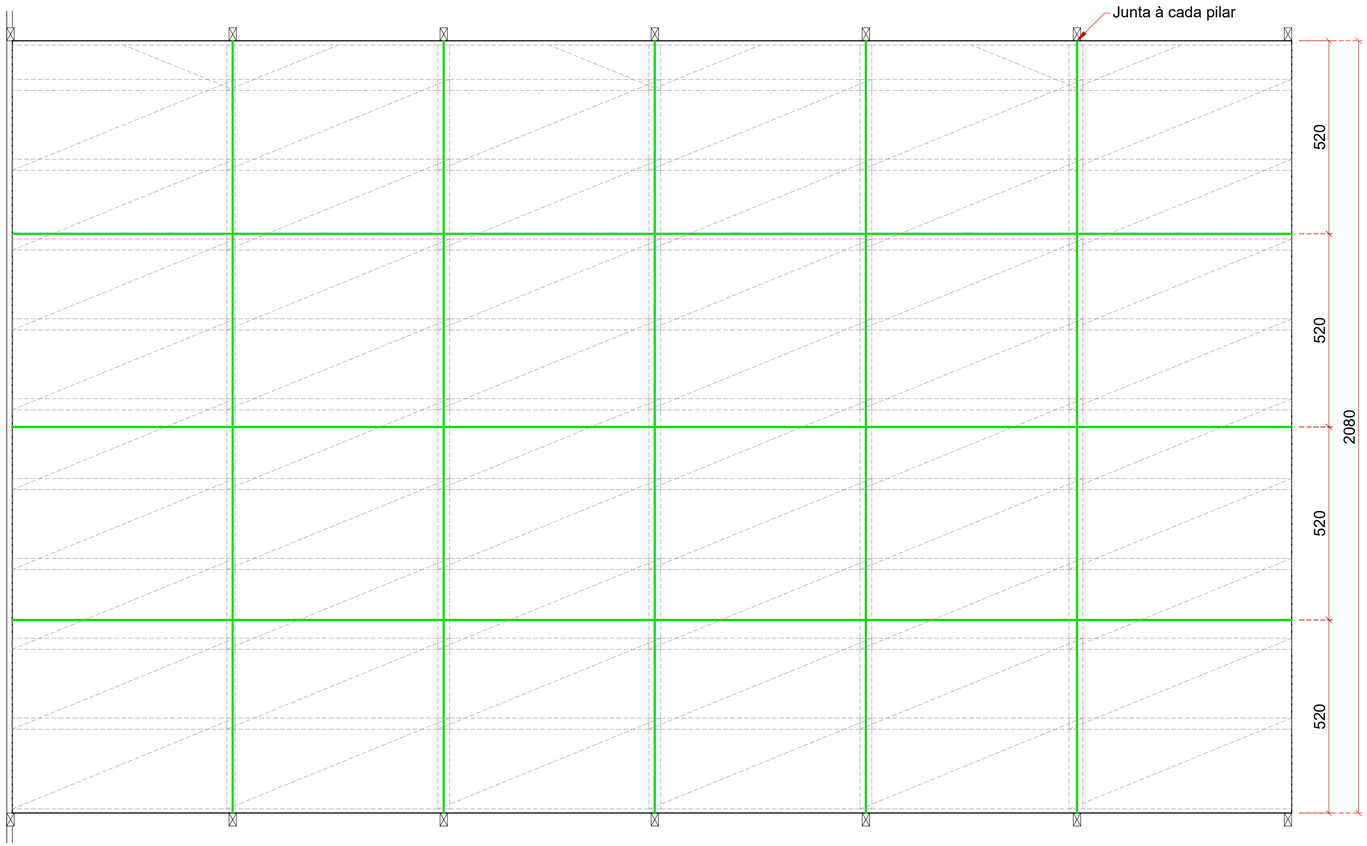



JUNTAS SERRADAS E PAINEIS SOLDADOS

ESC.: 1/100

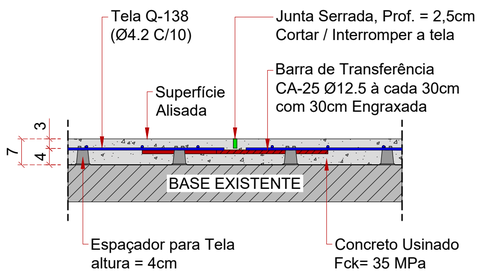

SEÇÃO DO PISO

ESC.: 1/10

OBSERVAÇÕES EXECUÇÃO:

- Remover assoalho de madeira existente;
- Remover sujeira / poeira da base existente;
- Executar fôrma de tábuas de madeira serrada entre pilares;
- Posicionar os espaçadores para tela soldada;
- Posicionar a tela e as barras de transferência, com as barras de transferência por baixo da tela soldada. Ao posionar os paineis, deverá ser interrompido nos locais das juntas serradas;
- Isolar alambrado e após concreto curado, aplicar selante elástico no encontro entre piso e alambrado;
- Chamar Eng. Executor e Fiscal para inspecionar, com pelo menos 2 dias antes da concretagem;
- Concretagem e alisamento do piso;
- Executar juntas;
- Realizar demarcações e pinturas, conforme projeto específico.

RESUMO DE MATERIAIS

MATERIAIS / SERVIÇO	ÁREA (m²)	
ÁREA TOTAL	716.86	
	VOLUME (m³)	
CONCRETO 35MPa	50.18	
	COMP. (m)	
JUNTA SERRADA	207.40	
	PAINEIS	PESO (kg)
Q-138 (Ø4.2 C/10)	57	1843.38
	UNIDADES (50cm)	PESO (kg)
CA-25 12.5mm	654	313.92

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Assinado de forma digital por EDUARDO FRANCISCO SILVA DE FIGUEIREDO:09978473955
Dados: 2022.03.21 11:10:17 -03'00'

EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES

PROJETO ESTRUTURAL

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

Reforma Piso - Quadra Ginásio Horácio Laurindo Machado

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

ENDEREÇO:

Rua Prefeito Liberto Scheidt- Imbuia - SC

CONTEÚDO:

- JUNTAS E PAINEIS
- SEÇÃO DO PISO

DESENHO: EDUARDO FIGUEIREDO

ÁREA TOTAL: **716,86m²**

ESCALA: INDICADA

DATA: MARÇO/2022

FOLHA: EST 01/01

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.