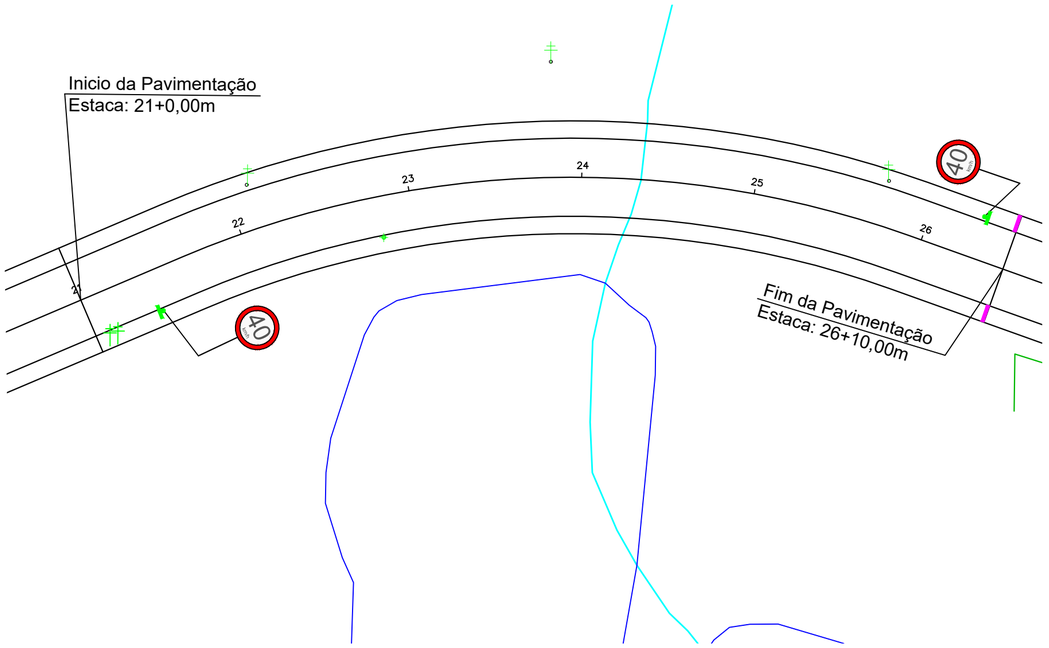

PROJETO DE SINALIZAÇÃO
ESC 1/500

LEGENDA:

SINALIZAÇÃO CONFORME CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (COTRAN) - SINALIZAÇÃO URBANA

40	VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 40 Km/h	CÓDIGO R-19

SINAL DE FORMA CIRCULAR



CORES:
Fundo: Branco
Orla e Tarja: Vermelho
Verso: Preto Fosco

VIA	DIMENSÕES (mm)	
	Sinal	a
URBANA	Ø500	50

VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA

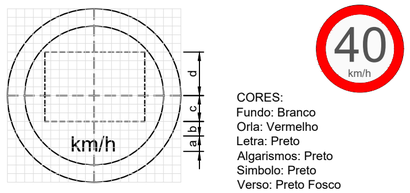

CORES:
Fundo: Branco
Orla: Vermelho
Letra: Preto
Algarismos: Preto
Simbolo: Preto
Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:
Série D ou E (M), centralizados

VIA	DIMENSÕES (mm)					
	Sinal	Malha	a	b	c	d
URBANA	Ø500	25 x 25	44	38	75	125

DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

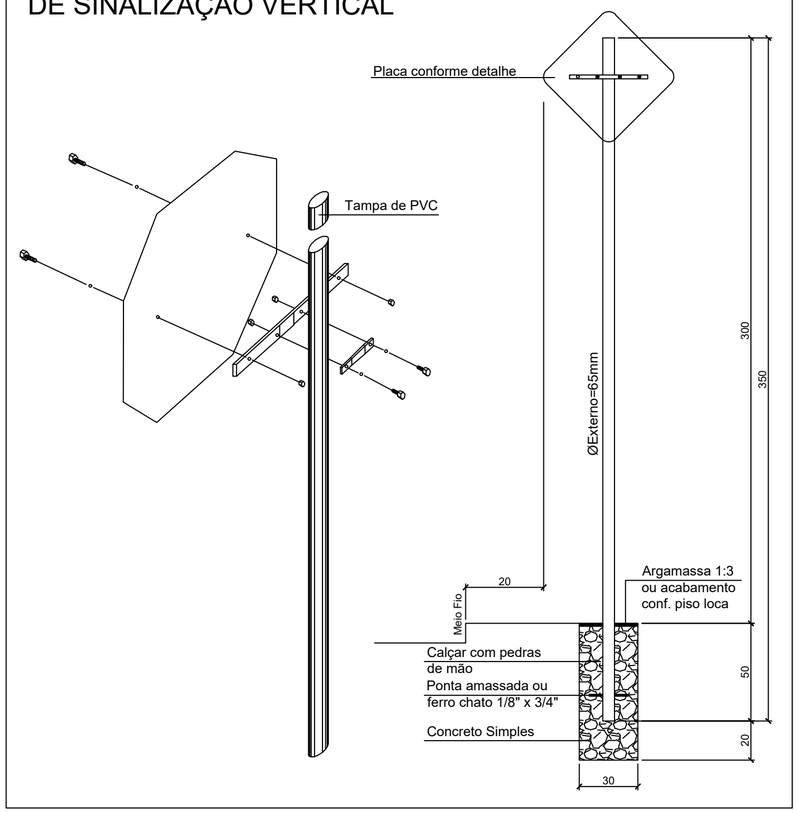

REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

AMAVI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
(47) 3531-4242
amavi@amavi.org.br
amavi.org.br
@amavi.altovale
Rua XV de Novembro, 737
Centro, Rio do Sul/SC
89160-015

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA
CNPJ: 83.102.632/0001-93

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ARIEL ANDRÉ MASSON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 126637-3

ASSINATURA:
Assinado de forma digital por ARIEL ANDRE MASSON:08486173981
Dados: 2022.04.14 09:17:06 -03'00'

PROJETO:
SINALIZAÇÃO

OBRA:
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAV. DOS PASSEIOS EM PAVER DA RUA JOÃO RAITZ - TRECHO 03

LOGRADOURO: RUA JOÃO RAITZ
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: IMBUIA
UF: SC
CEP: 88440-000

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:
990,00m²

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:
110,00m

ÁREA DOS PASSEIOS:
440,00m²

CONTEÚDO:
PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA
DETALHE DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DETALHE DE IMPLANTAÇÃO DAS PLACAS

ESCALA: INDICADA
DATA: 13/04/2022
CÓDIGO AMAVI: 2850
DESENHISTA: VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

S01/01

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.